


DELTA 76

LAMINOVACÍ STROJ

KOMFI®

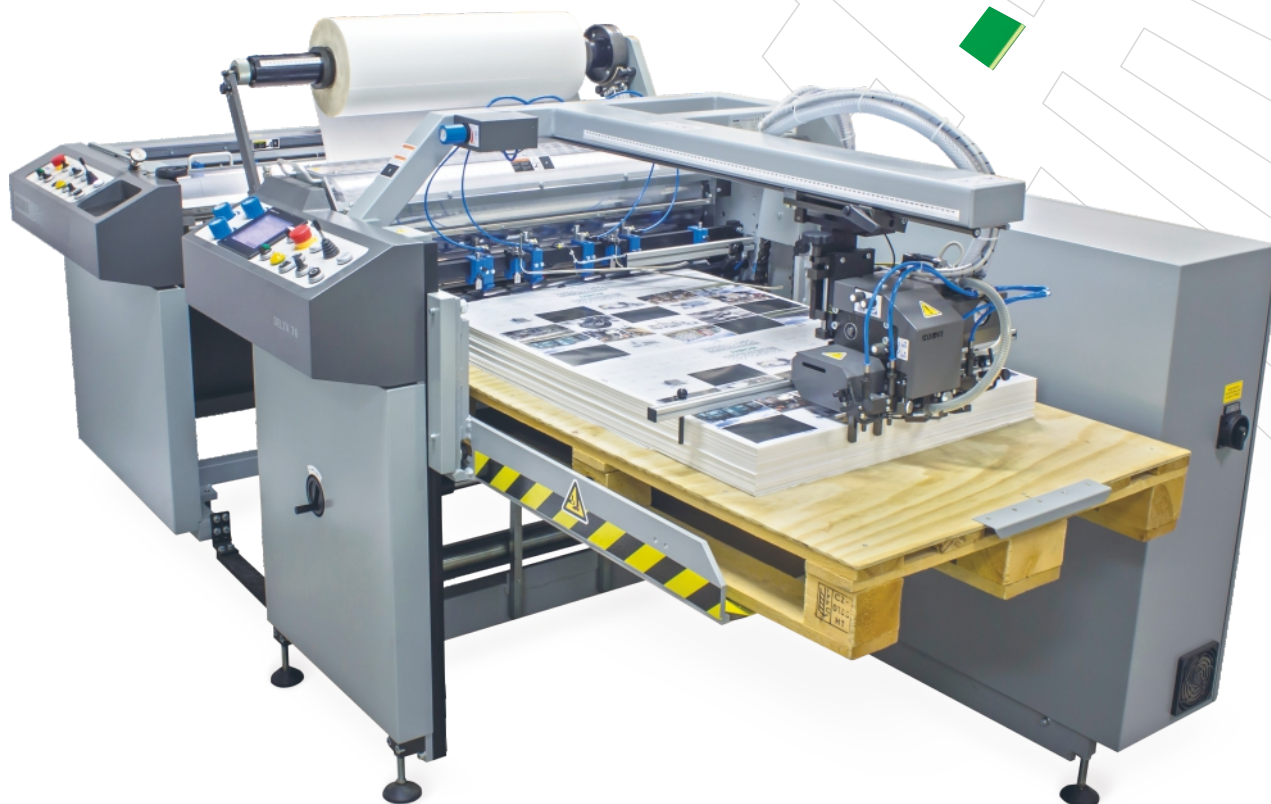

VHODNÝ PRE SPRACOVÁVANIE STREDNÝCH A VEĽKÝCH
OFSETOM TLAČENÝCH ZÁKAZIEK

- ROBUSTNÁ, SPOĽAHLIVÁ KONŠTRUKCIA; PRE PREVÁDZKU V REŽIME 24/7
- UNIKÁTNE SOFTVÉROVÉ VLASTNOSTI OPTIMALIZUJÚCE VÝROBU
- NAVRHNUTÝ AKO BEZOBSLUŽNÉ PRACOVISKO
- ĽAHKO DOSTUPNÉ ČASTI STROJA PRE JEDNODUCHÚ ÚDRŽBU
- POČÍTAČOM RIADENÁ NAKLADACIA HLAVA ZARUČUJÚCA STABILNÉ NAKLADANIE HÁRKOV
- ELEKTRONICKY RIADENÝ SKLOPNÝ DORAZ ZABEZPEČUJE PRESNÝ A STÁLÝ PRESAH HÁRKOV PRI AKEJKOĽVEK PRODUKČNEJ RÝCHLOSTI
- RÝCHLE A JEDNODUCHÉ NASTAVENIE STROJA PROSTREDNÍCTVOM VEĽKEJ DOTYKOVEJ OBRAZOVKY
- VYNIKAJÚCA KVALITA LAMINÁCIE VĎAKA ORIGINÁLNEMU STABILNÉMU VYHRIEVACIEMU SYSTÉMU
- SPRACOVÁVA AKÉKOĽVEK BEŽNE DOSTUPNÉ LAMINOVACIE FÓLIE PRE DIGITÁLNU A OFSETOVÚ TLAČ

SKONŠTRUOVANÝ A VYROBENÝ V ČESKEJ REPUBLIKE



76×112 cm



35 m/min



HEAD



5 ZONE
ELECTRICAL



TOUCH



OFFSET
INPUT



115-600




3× 400V



6 bar
50 l/min

SCHÉMA KONFIGURÁCIE STROJA

Z = základné vyhotovenie O = voliteľné vybavenie

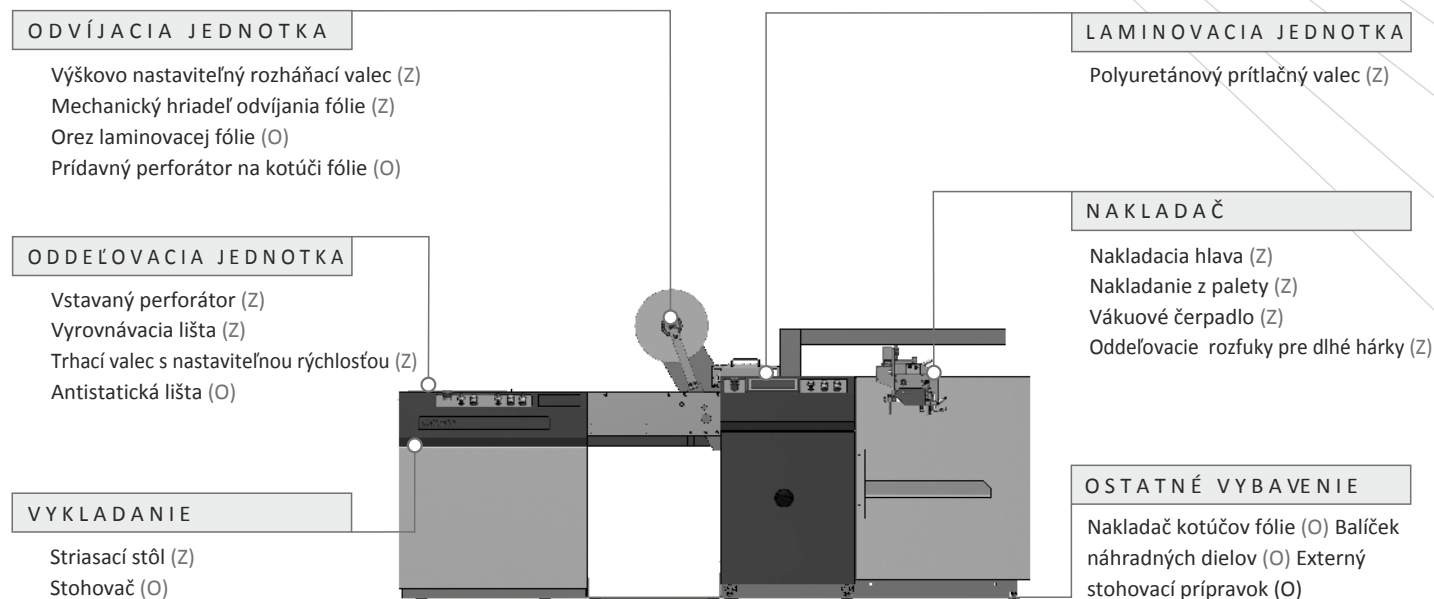

ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE STROJA

- ☐ nakladacia hlava Komfi
- ☐ nakladanie z palety
- ☐ vákuové čerpadlo
- ☐ oddeľovacie rozfuky pre dlhé hárky
- ☐ automatická kontrola presahu hárkov
- ☐ mechanický odvíjací hriadeľ s upínacími kužeľmi
- ☐ laminovací valec vyhrievaný pätzónovým elektrickým odporovým ohrievaním
- ☐ polyuretánový prítlačný valec
- ☐ automatické oddeľovanie hárkov s použitím vstavaného perforátora
- ☐ pneumaticky riadená trhacia jednotka
- ☐ trhací valec s nastaviteľnou rýchlosťou
- ☐ striasací stôl

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE

- ☐ Podrobnosti o voliteľnom vybavení získate na www.komfilaminators.com.

RIEŠENIA NA ZÁKAZKU

- ☐ Možnosť individuálnej modifikácie stroja podľa konkrétnych požadaviek zákazníka.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna rýchlosť laminácie:	35 m/min
Maximálny formát hárku:	76 × 112 cm
Minimálny formát hárku:	30 × 22 cm
Plošná hmotnosť papiera:	115-600 g/m ²
Hrúbka laminovacej fólie:	24-50 µm
Druh laminovacej fólie:	OPP, PET, Nylon
Čas nahriatia laminovacieho valca (25÷100°C):	5 min
Presnosť presahu hárkov (pri konštantnej rýchlosti laminácie):	±1 mm
Rozmery stroja s vykladacím stolom (D × Š × V):	428 × 156 × 132 cm
Prívod tlakového vzduchu:	6 bar
Spotreba vzduchu pri stabilnom chode stroja:	50 l/min

Technické parametre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Viac informácií o výrobku a jeho technických parametroch získate na www.komfilaminators.com.



WEB PAGE

KOMFI spol. s r. o. | Dvořákova 1001 | 563 01 Lanškroun | Czech Republic | info@komfi.cz | www.komfilaminators.com

Distribútor pre SR:



GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | Račianska 190 | 831 06 Bratislava | grafitec@grafitec.sk | www.grafitec.sk